

T溝チップガード



T溝に押し込むだけ！T溝の切粉だまりを抑制



特長

- ① テーブルと本製品上面が面一となり、T溝への切粉の侵入を最小限に抑え、清掃工数を大幅に削減
- ② 特殊な成型方法、材料により、類似品のような変形や膨張がない
- ③ 柔軟性も兼ね備え、ハサミやカッターで簡単にカット可能
- ④ 耐熱性があるため、ドライカットへも対応
- ⑤ 耐クーラント性など試験を積み重ね高い耐久性を発揮
- ⑥ 工具や潤滑剤不要で脱着が容易
- ⑦ RoHS指令対応
- ⑧ PFAS規制対応

仕様・内容量

●最も一般的なサイズをラインナップ



T溝幅：14mm or 18mm

1箱あたり**20本**入り(計**5m**分)


全長：250mm



型番	サイズ(mm)		数量／1箱	材質
	幅	全長		
T14250020	14	250	20本	特殊シリコン樹脂
T18250020	18			

取り付け方法

- ①取り付け前に切粉などを掃除してください
- ②ご希望の長さ、形状にハサミなどでカットしてください
- ③テーブル上面と本製品上面が面一になるまで押し込んでください

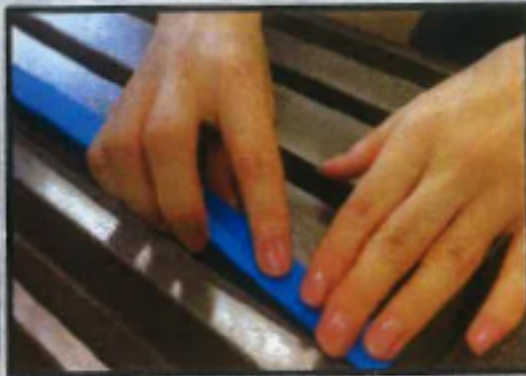

必要数量例


T溝 800mm x 3本 = 2400mmの場合・・・



×0.5箱

- 機械によっては、1箱で2台分以上！ ※ハサミで簡単にカットできます

生産性向上

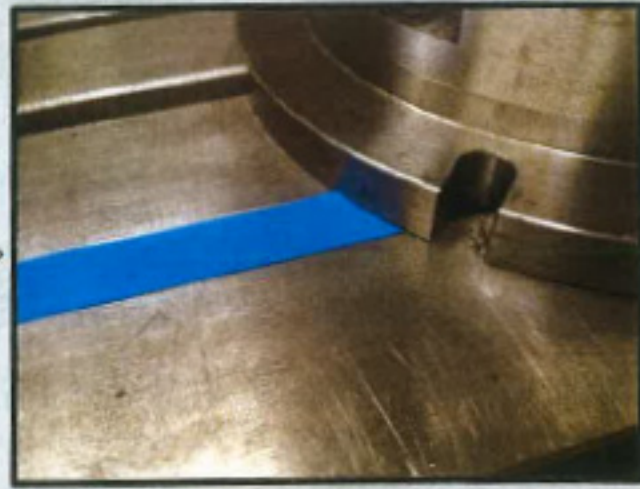

- 省人化、自動化の工場にピッタリです

MADE IN TAIWAN


ダイナミック ツール 株式会社
Dynamic Tools Corporation

本社 東京都台東区橋本7丁目4番地6号
TEL (03) 561-0255 TEL (0774) 98-0518 FAX (0774) 98-0552

東京営業所 神奈川県横浜市南区上郷町4丁目1番4号
TEL (045) 762-0212 TEL (042) 762-4111 FAX (042) 762-4466

名古屋営業所 愛知県名古屋市南区5丁目571番地キースビル202号
TEL (052) 524-0046 TEL (0565) 76-1601 FAX (0565) 76-1653

http://www.dynamictools.co.jp



詳しいお問い合わせは弊社営業担当または下記Eメールまでお願い申し上げます